

TIXE



IDROPITTURE
WATER-BASED PAINT





ROYAL PAINT

SMALTO MURALE SUPERLAVABILE

Smalto murale opaco superlavabile per interni, indicato per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali con elevato passaggio. Di facile applicazione, possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato e ottima lavabilità e smacchiabilità. Unisce alla decorazione, eleganza e perfezione di risultato. Diluizione: rullo: 10% - pennello: 20%



- 3 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 3 hours dry to touch
- 18 hours deep down


- 9-10 mq./l in 2 mani
- 9-10 mq./l in 2 coats



SUPER-WASHABLE WALL ENAMEL

Opaque super-washable enamel for interiors, suitable for the protection and decoration of all new or previously painted wall surfaces with high passage. Easy to apply, it has excellent coverage both dry and wet and excellent washability and stain removal. It combines decoration, elegance and perfection of result. Thinning: roller: 10% - brush: 20%

| colori / colors | Litri 4 | Litri 14 |
|-----------------|----------|----------|
| BASE BIANCA | 650.1202 | 650.1902 |
| BASE NEUTRA | 650.1200 | 650.1900 |
| BIANCO | 650.1201 | 650.1901 |

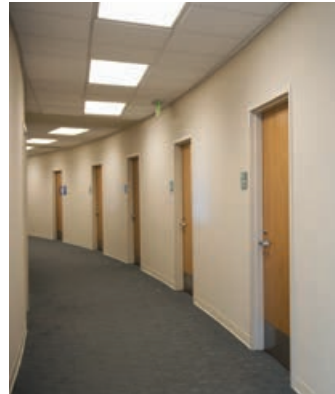

| Litri | pz. per cartone / pc. per carton | euro per pz. / euro per pc. |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| 4 | 4 | |
| 14 | 1 | |



ROYAL QUARZ

PITTURA AL QUARZO

Pittura al quarzo per esterni ed interni, indicata per la protezione e la decorazione di tutte le superfici murali. Di facile applicazione, possiede ottima copertura e potere riempitivo per il mascheramento delle imperfezioni. Protegge le superfici dagli agenti atmosferici, conferendo eleganza e perfezione di risultato. Diluizione: rullo: 20% - pennello: 30%



- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable

- 5-6 mq./l in 2 mani
- 5-6 mq./l in 2 coats



QUARZ PAINT

Quartz paint for exteriors and interiors, suitable for the protection and decoration of all wall surfaces. Easy to apply, it has excellent coverage and filling power for masking imperfections. Protects surfaces from atmospheric agents, giving elegance and perfection of result.

Thinning: roller: 20% - brush: 30%

| colori / colors | Litri 4 | Litri 14 |
|-----------------|----------|----------|
| BASE BIANCA | 650.1204 | 650.1904 |
| BASE NEUTRA | 650.1205 | 650.1905 |
| BIANCO | 650.1203 | 650.1903 |



| Litri | pz. per cartone / pc. per carton | euro per pz. / euro per pc. |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| 4 | 4 | |
| 14 | 1 | |



GARDENA

IDROPITTURA SUPERLAVABILE

Idropittura superlavabile per interni ed esterni di facile applicazione. Possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato e ottima dilatazione. Unisce alla decorazione, eleganza e perfezione di risultato. Indicata su tutte le pareti di ambienti pubblici o domestici, con la tendenza al contatto e quindi particolarmente sporchevoli.

Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40%



SUPER WASHABLE WATER BASED PAINT

Super washable water-based paint for indoor and outdoor use, easy to apply. It has excellent coverage both dry and wet and excellent expansion. It combines decoration, elegance and perfection of result. Suitable for all walls in public or domestic environments, with a tendency to contact and so particularly dirty. Thinning: roller: 30% - brush: 40%

- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable

- 8-9 mq./l in 2 mani
- 8-9 mq./l in 2 coats

acqua water

| colori / colors | | Litri 4 | Litri 14 |
|-----------------|-------------|---------|----------|
| | BASE BIANCA | 650.201 | 650.501 |
| | BASE NEUTRA | 650.200 | 650.500 |
| | BIANCO | 650.203 | 650.503 |



| Litri | pz. per cartone / pc. per carton | euro per pz. / euro per pc. |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| 4 | 4 | |
| 14 | 1 | |



GAVIA

IDROPITTURA LAVABILE

Idropittura lavabile per interni di facile applicazione. Possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato e ottima dilatazione. Altamente versatile è indicata per supporti murali destinati ad usi e sollecitazioni diverse, riuscendo a conferire copertura, punto di bianco, opacità, lavabilità.

Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40%

WASHABLE WATER BASED PAINT

Washable water-based paint for indoor use. It has excellent coverage both dry and wet and excellent expansion. Highly versatile, it is suitable for wall supports intended for different uses and stresses, and can confer coverage, whiteness, opacity and washability. Thinning: roller: 30% - brush: 40%

- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable

- 6-7 mq./l in 2 mani
- 6-7 mq./l in 2 coats

acqua water

| colori / colors | | Litri 4 | Litri 14 |
|-----------------|-------------|---------|----------|
| | BASE BIANCA | 650.206 | 650.506 |
| | BIANCO | 650.205 | 650.505 |



| Litri | pz. per cartone / pc. per carton | euro per pz. / euro per pc. |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| 4 | 4 | |
| 14 | 1 | |



STELVIO TRASPIRANTE

Idropittura traspirante per interni di facile applicazione. Possiede buona copertura e punto di bianco, uniti ad una elevatissima opacità e traspirabilità, che la rendono particolarmente indicata per ambienti a media umidità come bagni, cucine, cantine, ecc.
Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40%

BREATHABLE EMULSION

Breathable water paint for interiors, easy to apply. It has good coverage and white point, combined with a very high opacity and breathability, which make it particularly suitable for medium humidity environments such as bathrooms, kitchens, cellars, etc.
Thinning: roller: 30% - brush: 40%

- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable

- 4-5 mq./l in 2 mani
- 4-5 mq./l in 2 coats

acqua
water

| colori / colors | | Litri 4 | Litri 14 |
|-----------------|--------|---------|----------|
| | BIANCO | 650.204 | 650.504 |



| Litri | pz. per cartone / pc. per carton | euro per pz. / euro per pc. |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| 4 | 4 | |
| 14 | 1 | |











PARETI VIVE

ANTICONDENZA ANTIMUFFA

Lavabile traspirante per interni, caratterizzata da eccezionale potere antimuffa e anticondensa con microsfere cave di vetro. Le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti riducono la dispersione di calore attraverso le pareti impedendo la formazione di efflorescenze e muffe. Ideale come igienizzante negli ambienti interni dove c'è presenza di umidità causata da condensa. Diluizione: rullo: 30% - pennello: 40%










- 1 ora fuori impronta
- 6 ore per ricopertura
- 1 hour dry to touch
- 6 hours recoatable

- 4 mq./l in 2 mani
- 4 mq./l in 2 coats



acqua
water

ANTI MOULD


Washable, breathable interior, characterized by exceptional power with mold and condensation hollow glass microspheres. The sound-absorbing and heat-insulating properties reduce the dispersion of heat through the walls by preventing the formation of efflorescence and mold. Ideal as a sanitizer in indoor environments where there is the presence of moisture caused by condensation.

Thinning: roller: 30% - brush: 40%

| colori / colors | | Litri 4 | Litri 14 |
|-----------------|-------------|---------|----------|
| | BASE BIANCA | 660.401 | 660.1401 |
| | BIANCO | 660.400 | 660.1400 |



| Litri | pz. per cartone / pc. per carton | euro per pz. / euro per pc. |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| 4 | 4 | |
| 14 | 1 | |

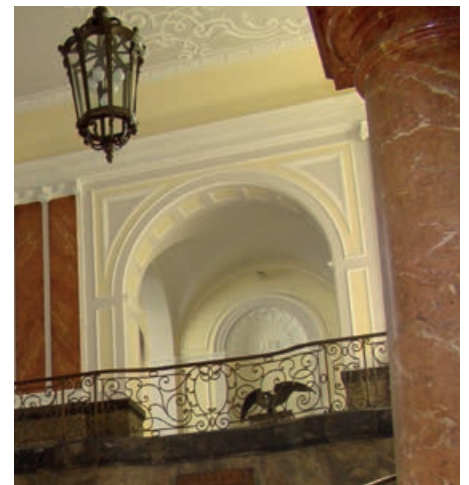



ROYAL FIX PRIMER FISSATIVO

Primer consolidante ad elevata penetrazione. È indicato per tutti i supporti murali interni o esterni (gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili base calce e/o cemento, quarzi, silicati, silossani e calci) particolarmente sfarinanti e dall'elevato assorbimento. Riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità di tinta delle mani successive dei prodotti di finitura.



- 30' fuori impronta
- 12 ore per ricopertura in esterno
- 4 ore per ricopertura in interno
- 30' dry to touch
- 12 hours for external covering
- 4 hours for internal covering



- 25 mq./l per mano all'esterno
- 50 mq./l per mano all'interno
- 25 mq./l each coat in outdoor
- 50 mq./l each coat in indoor



acqua
water



CONSOLIDATING PRIMER

High penetration consolidating primer. It is suitable for all internal and external wall supports (gypsum, plasterboard, lime smoothing, lime and / or cement based civil plaster, quarzones, silicates, siloxanes and limes) that are particularly crumbling and highly absorbent. Reduces and uniformes the absorption of the support, ensuring perfect anchoring and uniformity of the colour of the subsequent coats of the finishing products.

| colori / colors | ml 750 | Litri 4 |
|-----------------|---------|---------|
| TRASPARENTE | 670.601 | 670.901 |



| Litri | pz. per cartone / pc. per carton | euro per pz. / euro per pc. |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| 0,75 | 6 | |
| 4 | 2 | |

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY



Applicazione possibile a pennello
Possible application by brush



Applicazione possibile a rullo
Possible application by roller



Applicazione possibile a spruzzo
Possible application by spray



Applicazione possibile con spugna
Possible application by painting sponge



Applicazione possibile con spatola
Possible application by spatula



Per uso interno
For indoor use



Per uso esterno
For outdoor use



Tempi di asciugatura
Drying time



Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo
Made with application by brush, roller or spray



Pulizia
Cleaning



Prodotto pronto all'uso
Ready to use



Prodotto base solvente
Solvent-based product



Prodotto base acqua
Water-based product

NOTA / NOTE

Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative.

Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.
Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.

The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.

Unless otherwise specified, the yield refers to a layer.
Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.

DORATURE
SMALTI DECORATIVI
DECORATIVI
SMALTI
SPECIALITÀ
LINEA LEGNO
IDROPITTURE

GOLD PAINT
DECORATIVE ENAMEL
DECORATIVE PAINT
ENAMEL PAINT
SPECIAL PRODUCTS
WOOD LINE
WATER-BASED PAINT

www.tixepaint.com



TIXE srl
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato)
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) Italy
Tel. +39 0143 46397 | mail@tixepaint.com

