

TIXE



SMALTI DECORATIVI
DECORATIVE ENAMEL





MEMOTIX

SMALTO LAVAGNA PER PENNARELLI

Smalto bicomponente studiato per ottenere su qualsiasi superficie una finitura utilizzabile come una lavagna per pennarelli. La speciale formulazione permette la rimozione dei segni di pennarello anche dopo diverso tempo. Applicabile su superfici in muratura, metallo, leghe e lamiera zincata, legno, plastica (escluso PE e PPE), ceramica, vetro.

WHITEBOARD PAINT

Two-component enamel designed to obtain a finish that can be used as a whiteboard for markers on any surface. The special formulation allows you to remove signs of markers even after a long time. It can be applied on masonry, metal, alloys and galvanized sheet metal, wood, plastic (excluding PE and PPE), ceramic, glass surfaces.

	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ore fuori impronta • 18 ore in profondità • 5 gg. estrema durezza • 5 hours dry to touch • 18 hours deep down • 5 dd. extreme hardness 	
	• 8 mq./l	
	diluyente nitro nitro thinner	

colori / colors		ml 750*
	TRASPARENTE	208.600
	BIANCO	208.601



ml	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml e (A) + 250 ml e (B) = 750 ml e



RUSTIX

SMALTO DECORATIVO EFFETTO RUGGINE

Smalto decorativo in kit per ottenere l'effetto ruggine oppure di rame ossidato su tutte le superfici.

Il prodotto è composto da uno smalto base (ferro o rame), da un attivatore ossidante e da un neutralizzante protettivo. I tre componenti si utilizzano in successione. RUSTIX è ideale per la decorazione di qualsiasi supporto opportunamente preparato (plastica, ferro, legno), in modo particolare per mobili e pareti interne, a cui si voglia conferire un aspetto antichizzato e rustico.

* L'applicazione dello smalto di base può essere fatta con pennello o rullo; l'applicazione dell'ossidante invece con spugna o pennello. Infine, il protettivo può essere applicato con pennello o rullo. Si raccomanda di non applicare a spruzzo.

colori / colors		Litri 1*
	FERRO OSSIDATO	209.701
	RAME OSSIDATO	209.702



RUST DECORATIVE EFFECT

Decorative enamel in kit form to obtain the rust effect or oxidized copper on all surfaces. The product consists of a base enamel (iron or copper), an oxidizing activator, and a protective neutralizer. The three components are used in succession. RUSTIX is ideal for the decoration of any appropriately prepared support (plastic, iron, wood), particularly for furniture and interior walls, to which you want to give an antique and rustic look.

* Base enamel can be applied by brush or roller; oxidizer can be applied by sponge or brush. Finally, the protective product can be applied by brush or roller. It is recommended not to apply by spraying.

*

*

*

*

*

- 3 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- effetto completo dopo 12/24 ore
- 3 hours dry to touch
- 18 hours deep down
- full effect after 12/24 hours

- 7-8 mq./l base
- 10 mq./l ossidante
- 12 mq./l protettivo
- 7-8 mq./l base
- 10 mq./l activator
- 12 mq./l protective

acqua
water

Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	

* Contenuto netto del Kit / Net Kit Contents:
500 ml e (A) + 250 ml e (B) + 250 ml e (C) = 1.000 ml e



WOOD-TIX

SMALTO DECORATIVO EFFETTO FINTO LEGNO

Smalto decorativo studiato per ottenere un effetto legno su qualsiasi tipo di supporto in plastica, ferro, metallo in genere, legno. Indicato per mobili e finiture interne ed esterne. Utilizzato come smalto decorativo su superfici a cui si vuole conferire una particolare finitura con classica venatura del legno. Dotato di azione anticorrosiva, WOOD-TIX può essere applicato su superfici che possono essere soggette all'ossidazione come il ferro.

- 40' decorazione effetto
- 18 ore fuori impronta
- 24 ore in profondità
- 40' decoration effect
- 18 hours dry to touch
- 24 hours deep down


- 8 mq./l

diluyente sintetico
synthetic thinner

WOOD EFFECT DECORATIVE ENAMEL

Decorative enamel designed to obtain a wood effect on any type of support in plastic, iron, metal in general, wood. Suitable for furniture or interior and exterior finishes. Used as a decorative glaze on surfaces to which you want to give a particular finish with classic wood grain. Equipped with anticorrosive action, WOOD-TIX can be applied on surfaces that may be subject to oxidation such as iron.

colori / colors		ml 500
	BIANCO	210.501
	NOCE CHIARO	210.502
	NOCE SCURO	210.503
	WENGHÉ	210.504
	DOUGLAS	210.505
	NERO	210.506

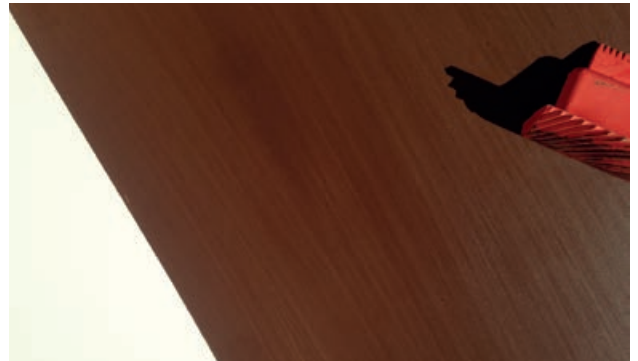

ml	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	



TIX-OIL

ADDITIVO ANTIRUGGINE PER SMALTI

Olio antiruggine da utilizzare puro su supporti in ferro per proteggerli dalla ruggine, oppure da utilizzare come additivo negli smalti sintetici a solvente, per incrementarne le caratteristiche antiruggine.

- 6 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 6 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 8 mq./l

diluyente sintetico
synthetic thinner

ANTI-RUST ADDITIVE FOR ENAMELS

Anti-rust oil to be used pure on iron supports to protect them from rust, or to be used as an additive in synthetic solvent enamels, to increase its anti-rust characteristics.



colori / colors		Litri 1
	TRASPARENTE	211.700



Litri	pz. per cartone / pc. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY



Applicazione possibile a pennello
Possible application by brush



Applicazione possibile a rullo
Possible application by roller



Applicazione possibile a spruzzo
Possible application by spray



Applicazione possibile con spugna
Possible application by painting sponge



Applicazione possibile con spatola
Possible application by spatula



Per uso interno
For indoor use



Per uso esterno
For outdoor use



Tempi di asciugatura
Drying time



Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo
Made with application by brush, roller or spray



Pulizia
Cleaning



Prodotto pronto all'uso
Ready to use



Prodotto base solvente
Solvent-based product



Prodotto base acqua
Water-based product

NOTA / NOTE

Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative.

Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.
Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.

The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.

Unless otherwise specified, the yield refers to a layer.
Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.

DORATURE
SMALTI DECORATIVI
DECORATIVI
SMALTI
SPECIALITÀ
LINEA LEGNO
IDROPITTURE

GOLD PAINT
DECORATIVE ENAMEL
DECORATIVE PAINT
ENAMEL PAINT
SPECIAL PRODUCTS
WOOD LINE
WATER-BASED PAINT

www.tixepaint.com



TIXE srl
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato)
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) Italy
Tel. +39 0143 46397 | mail@tixepaint.com

