

# TIXE



**SMALTI A SOLVENTE**  
**SOLVENT-BASED ENAMEL**





# NAUTILUX

## SMALTO URETANICO ANTICORROSIONE

Smalto uretanico monocomponente con caratteristiche di elevata resistenza all'ingiallimento ed agli agenti atmosferici. La speciale formulazione con resina uretanica unitamente all'azione anticorrosiva rendono il NAUTILUX lo smalto superiore di riferimento del mercato. Dotato di alta copertura, ottima pennellabilità e dilatazione e l'elevato spessore forma un film compatto e duraturo.

## ONE-COMPONENT URETHANE ENAMEL

One-component urethane enamel with outstanding and resistance to weathering. The special formulation with urethane resin together with the action corrosion make the NAUTILUX enamel upper market reference. Equipped with high coverage, good brushing and expansion and the high form a thick film compact and durable.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ore fuori impronta</li> <li>• 18 ore in profondità</li> <li>• 5 hours dry to touch</li> <li>• 18 hours deep down</li> </ul>	
	• 11 mq/l	
	solvente sintetico synthetic thinner	






colori / colors	ml 750	ml 2500
BIANCO LUCIDO	109.601	109.801
BIANCO OPACO	109.602	109.802
BIANCO AVORIO	109.603	109.803
GIRASOLE	109.604	109.804
GRIGIO PERLA	109.605	109.805
GRIGIO MARINA	109.606	109.806
GRIGIO FERRO	109.607	109.807
ANTRACITE	109.608	109.808
CUOIO	109.609	109.809
CASTANO	109.610	109.810
TESTA DI MORO	109.611	109.811
CAFFÈ	109.612	109.812
CINABRO	109.613	109.813
AZZURRO	109.614	109.814
BLU OCEANO	109.615	109.815
BLU OLTREMARE	109.616	109.816
VERDE PRATO	109.617	109.817
VERDE VITTORIA	109.618	109.818
VERDE VAGONE	109.619	109.819
NERO LUCIDO	109.620	109.820
GRIGIO POLARE	109.621	109.821

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	
2500	2	




## GELTIX SMALTO ANTIRUGGINE IN GEL


Ottima adesione su ogni tipo di supporto opportunamente trattato. Resistente alle intemperie, non ingiallente, mantiene la tonalità del colore inalterata nel tempo. Per uso interno ed esterno. Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente cittadino, rurale, costiero ed industriale di media aggressività. Adatto anche per imbarcazioni. Consigliato per la decorazione di cancellate, inferriate, recinzioni.



- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down



- 8-10 mq./l



solvente sintetico  
synthetic thinner

### ANTI-RUST ENAMEL GEL

Excellent adhesion on all types of media appropriately treated. Resistant weatherproof, non-yellowing, keeps the tone of the color unchanged in time. For indoor and outdoor use. It can be applied on items for outdoor in urban environment rural, coastal and industrial media aggression. Also suitable for boats. Recommended for the decoration of gates, railings, fences.

colori / colors		ml 750
	BIANCO LUCIDO	105.601
	BIANCO OPACO	105.602
	AVORIO	105.603
	GIALLO	105.604
	GRIGIO PERLA	105.605
	VERDE PINO	105.606
	VERDE MUSCHIO	105.607
	ROSSO FIAMMA	105.608
	GRIGIO SCURO	105.609
	MARRONE	105.610
	BLU	105.611
	BLU NOTTE	105.612
	NERO LUCIDO	105.613
	NERO OPACO	105.614
	MICACEO GHISA	105.621
	MICACEO ANTRACITE	105.622
	MICACEO NERO	105.623
	MICACEO VERDE	105.624



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	





# BRILLTIX

## SMALTO SPECIALE ANTICORROSIVO



### BRILLTIX LUCIDO

Lo smalto lucido viene utilizzato sia in interni che in esterni, su ferro e legno. Caratterizzato da alta elasticità ed elevata resistenza anche in condizioni difficili come ambienti urbani e vicino al mare dove smog, usura e corrosione sono particolarmente aggressivi. Per questi motivi può essere utilizzato su imbarcazioni in legno e ferro. Dotato di ottima brillantezza e copertura. L'ottima dilatazione dona un'aspetto uniforme e compatto. L'elevato spessore aumenta la protezione dei supporti nel tempo.

### BRILLTIX SATINATO

La versione satinata viene utilizzata sia in interni che in esterni, su ferro, legno e muri. Caratterizzata da alta elasticità ed elevata resistenza all'ingiallimento. Dotata di ottima copertura e un aspetto finale vellutato. L'ottima dilatazione dona un aspetto uniforme e compatto. Ideale per laccatura opaca di mobili ed infissi in legno.

### BRILLTIX MICACEO

Con effetto finale tipico del "ferrobattuto" ha una finitura liscia e satinata, con spiccate caratteristiche antigraffio, antipolvere e antiruggine. L'ottima dilatazione dona un aspetto uniforme e compatto. L'elevato spessore aumenta la protezione dei supporti nel tempo.



LUCIDO  
GLOSS

- 6 ore fuori impronta
- 24 ore in profondità
- 6 hours dry to touch
- 24 hours deep down

SATINATO / MICACEO  
SATIN / MICACEO

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down



LUCIDO  
GLOSS

- 11-13 mq./l

SATINATO / MICACEO  
SATIN / MICACEO

- 8-10 mq./l



diluyente sintetico  
synthetic thinner



## SPECIAL ANTICORROSIVE ENAMEL

### GLOSS BRILLTIX

The shiny enamel is used both indoors and outdoors, on iron and wood. Characterized by high elasticity and high strength even under difficult as urban environments and close to the sea where smog, wear and corrosion are particularly aggressive. For these reasons it can be used on wooden ships and iron. With excellent gloss and coverage. The great expansion gives an aspect uniform and compact. The thickness increases the protection of the media over time.

### SATIN BRILLTIX

The satin version is used both indoors and outdoors, of iron, wood and walls. Characterized by high elasticity and high resistance to yellowing. Provides excellent coverage and a smooth final appearance. The great expansion gives a uniform look and compact. Ideal for matt lacquered furniture and wood frames.







### MICACEOUS BRILLTIX

With final effect typical of the "ferrobattuto" has a smooth, satin finish, with outstanding features scratch-resistant, dust-proof and anti-rust. The great expansion gives a uniform and compact. The thickness increases protection media in time.

**BRILLTIX LUCIDO**  
**GLOSS BRILLTIX**



colori / colors		ml 125	ml 375	ml 500	ml 750	ml 2500
	BASE BIANCA		104.490		104.690	104.890
	BASE NEUTRA		104.491		104.691	104.891
	BIANCO LUCIDO	104.201	104.401	104.501	104.601	104.801
	AVORIO	104.203	104.403	104.503	104.603	104.803
	GIALLO	104.204	104.404	104.504	104.604	104.804
	GRIGIO PERLA	104.205	104.405	104.505	104.605	104.805
	VERDE PRATO	104.206	104.406	104.506	104.606	104.806
	VERDE VITTORIA	104.207	104.407	104.507	104.607	104.807
	ROSSO	104.208	104.408	104.508	104.608	104.808
	CUOIO	104.209	104.409	104.509	104.609	104.809
	MARRONE	104.210	104.410	104.510	104.610	104.810
	TURCHESE	104.211	104.411	104.511	104.611	104.811
	BLU	104.212	104.412	104.512	104.612	104.812
	NERO LUCIDO		104.413		104.613	104.813
	LUNA		104.415		104.615	104.815
	NOCE		104.416		104.616	104.816
	ARANCIO		104.417		104.617	104.817
	CAFFÈ		104.418		104.618	104.818
	BORDEAUX		104.419		104.619	104.819
	VERDE VAGONE		104.420		104.620	104.820
	POLARE		104.421		104.621	104.821
	GRIGIO MARINA		104.422		104.622	104.822
	MANHATTAN		104.423		104.623	104.823
	LAVAGNA		104.424		104.624	104.824
	ANTRACITE		104.425		104.625	104.825

**BRILLTIX**  
**MICACEO**  
**MICACEOUS**  
**BRILLTIX**

colori / colors		ml 125	ml 375	ml 500	ml 750	ml 2500
	GHISA (BASE)		104.431		104.631	104.831
	ANTRACITE		104.432		104.632	104.832
	NERO		104.433		104.633	104.833
	VERDE		104.434		104.634	104.834
	BRONZO		104.435		104.635	104.835
	MARRONE		104.436		104.636	104.836



**BRILLTIX SATINATO**  
**SATIN BRILLTIX**

colori / colors		ml 125	ml 375	ml 500	ml 750	ml 2500
	BIANCO	104.1202	104.1402	104.1502	104.1602	104.1802
	AVORIO	104.1203		104.1503		104.1803
	GIALLO	104.1204		104.1504		104.1804
	GRIGIO PERLA	104.1205		104.1505		104.1805
	VERDE SMERALDO	104.1206		104.1506		104.1806
	VERDE MUSCHIO	104.1207		104.1507		104.1807
	ROSSO FIAMMA	104.1208		104.1508		104.1808
	OCRA	104.1209		104.1509		104.1809
	MARRONE	104.1210		104.1510		104.1810
	BLU	104.1211		104.1511		104.1811
	BLU ELETTRICO	104.1212		104.1512		104.1812
	NERO	104.1214	104.1414	104.1514	104.1614	104.1814



ml	pz. per cartone pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.	
		LUCIDO GLOSS	SATINATO / MICACEO SATIN / MICACEOUS
125	6		
375	4		
500	4		
750	4		
2500	2		





## BRILLTIX ANTIRUGGINE

Prodotto verniciante pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici in ferro esposte ad agenti atmosferici da destinarsi a ricopertura con smalto di finitura.

### ANTI-RUST BRILLTIX

Ready-to-use varnish. It guarantees good protection for iron surfaces exposed to atmospheric agents to be covered with finishing enamel.

- 5 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down

- 8-10 mq./l

solvente sintetico  
synthetic thinner

colori / colors		ml 500	ml 2500
	BIANCO	104.541	104.841
	GRIGIO	104.542	104.842



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	
2500	2	



## PRIMER ANTIRUGGINE BASE NITRO

Prodotto verniciante pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici esposte ad agenti atmosferici ed un'ottima adesione su tutti i supporti. Indicato per: metallo (ferro, leghe, lamiera zincata), legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

### ANTI-RUST PRIMER NITRO-BASED


Coating product ready for use. Provides good protection for surfaces exposed to weathering and excellent adhesion on all supports. Suitable for: metal (iron, alloys, galvanized steel), wood, masonry, plastic (excluding PE and PPE).

- 5 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down

- 8-10 mq./l

solvente sintetico  
synthetic thinner

colori / colors		ml 125	ml 500	ml 2500
	BIANCO	108.201	108.501	108.801
	GRIGIO	108.203	108.503	108.803

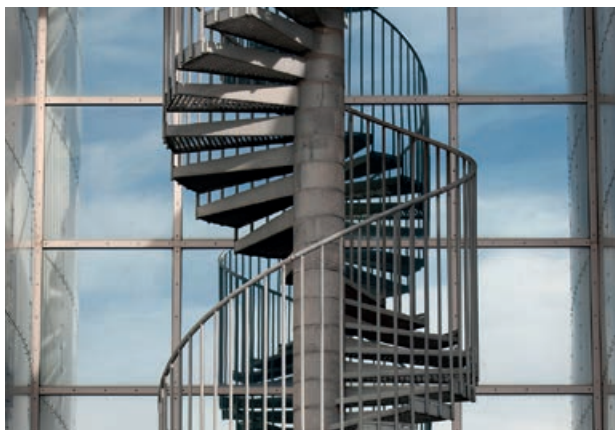

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	
2500	2	



# TIXEZINC




## SMALTO UNIVERSALE ANTICORROSIVO

Smalto universale anticorrosivo a finitura lucida, particolarmente indicato come fondo aggrappante o finitura per ferro, lamiera zincata, acciaio, rame, alluminio, e leghe metalliche. Utilizzabile anche su legno e materiali plastici. È un prodotto unico utilizzabile anche come finitura per manufatti posti all'esterno ed all'interno, in ambiente urbano, marino ed industriale.


Oltre ad essere di eccezionale adesione, ha un'ottima copertura e dilatazione e consente una finitura compatta ed uniforme. Non consente la sovrapposizione con altri prodotti.

## UNIVERSAL ENAMEL ANTI-RUST


Universal anticorrosive enamel with polished finish, particularly suitable as primer or finishing for iron, galvanized sheet metal, steel, copper, aluminium, and metal alloys. Can also be used on wood and plastic materials. It is a unique product can also be used as a finish for artifacts places Interior and exterior in urban environment, marine and industrial applications. In addition to being extremely adhesive, has excellent coverage and expansion and allows a compact and uniform finish. It does not allow the overlaying with other products.



- 5 ore fuori impronta
- 12 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 12 hours deep down













- 9 mq./l



diluyente universale  
universal thinner

colori / colors		ml 750	ml 2500
	BIANCO	114.601	114.801
	NERO	114.602	114.802
	AVORIO (RAL 1013)	114.603	114.803
	GRIGIO (RAL 7040)	114.604	114.804
	VERDE MUSCHIO (RAL 6005)	114.605	114.805
	ROSSO FIAMMA (RAL 3001)	114.606	114.806
	MARRONE (RAL 8017)	114.607	114.807
	ALLUMINIO	114.608	114.808
	MICACEO ANTRACITE	114.609	114.809
	MICACEO NERO	114.610	114.810

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	
2500	2	



## SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY



Applicazione possibile a pennello  
*Possible application by brush*



Applicazione possibile a rullo  
*Possible application by roller*



Applicazione possibile a spruzzo  
*Possible application by spray*



Applicazione possibile con spugna  
*Possible application by painting sponge*



Applicazione possibile con spatola  
*Possible application by spatula*



Per uso interno  
*For indoor use*



Per uso esterno  
*For outdoor use*



Tempi di asciugatura  
*Drying time*



Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo  
*Made with application by brush, roller or spray*



Pulizia  
*Cleaning*



Prodotto pronto all'uso  
*Ready to use*



Prodotto base solvente  
*Solvent-based product*



Prodotto base acqua  
*Water-based product*

## NOTA / NOTE

**Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative.**

Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.  
Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.

***The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.***

Unless otherwise specified, the yield refers to a layer.  
Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.

**DORATURE**  
**SMALTI DECORATIVI**  
**DECORATIVI**  
**SMALTI**  
**SPECIALITÀ**  
**LINEA LEGNO**  
**IDROPITTURE**

**GOLD PAINT**  
**DECORATIVE ENAMEL**  
**DECORATIVE PAINT**  
**ENAMEL PAINT**  
**SPECIAL PRODUCTS**  
**WOOD LINE**  
**WATER-BASED PAINT**

[www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com)



TIXE srl  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato)  
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) Italy  
Tel. +39 0143 46397 | mail@tixepaint.com

